



本体3個のパーツ(ⒶⒷⒸ)をカッターなどで切り離す。

※この際パーツや指を切らないようご注意ください。

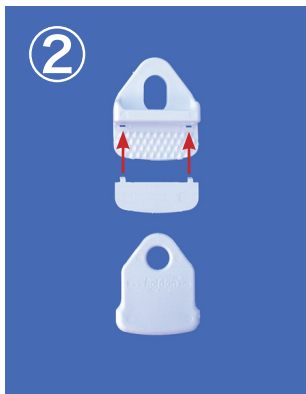


Ⓑの爪をⒶの穴に差し込む。

※Ⓑは薄い生地の使用時に有効です。その他の場合はⒷを取り付けなくても使用可能です。

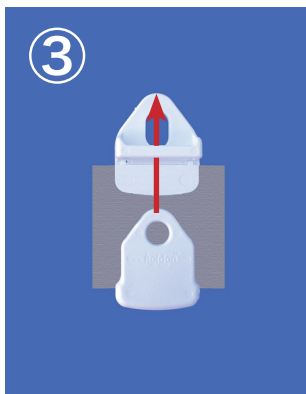

幕や生地をⒶとⒷの間に挟み込み、ⒸをⒶに差し込む。

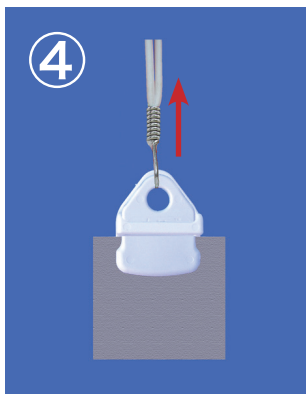

ⒶとⒸの両方の穴にロープやバンジーを通し、Ⓒが緩まないように引き込むめば取り付け完了。